



U2 MobileONE" Características

Pantalla	3.5" Color LCD con retroiluminación LED backlight
Interfaz de Usuario	Sistema operativo fácil y sencillo
Dispositivo de Entrada	Mando a distancia IR de bolsillo
Idiomas Disponibles	Español, Inglés, Japonés, Francés, Alemán, Portugués, Ruso, Coreano, Italiano, Turco, Húngaro, Eslovaco, Checo, Sueco, Rumano, Polaco, Serbio, Búlgaro, Chino (Tradicional & Simplificado)
Indicadores LED	Alarma, Tinta Baja, Impresión, Encendido, Mando on/off
Tecnología de Impresión	Inyección Térmica de Tinta
Resolución y Velocidad de Impresión	600 x 300 dpi (60 m/min) La calidad de impresión depende de la resolución y la velocidad
Altura de Impresión	Hasta 4 líneas y 25.4mm (1") Tamaños de letra seleccionables: 2mm, 2.8mm, 3.6mm, 5.4mm, 7.2mm, 9mm, 10mm, 12.8mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25.4mm
Capacidad de Impresión	Alfanumérico, logos, fecha/hora, turnos, contadores, cajas, códigos de barra 1D & 2D
Códigos de Barra	Code-128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-128, PDF417, DUN-14, Data Matrix, QR Code, DUN-14, GS1 Datamatrix, GS1 DataBar, UPCA, UPCE, EAN-13, EAN-8, Code 25 Interleaved, Codabar, Code-39
Peso	1.13kg (2.5 lbs) Sin a batería y cartucho
Dimensiones	143.5 (L) x 219 (W) x 143 (H) mm
Capacidad Almacenamiento Mensajes	Almacena hasta 999 mensajes
Temperatura de Trabajo	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Interfaz de Datos	RS-485 & USB

Características de las Baterías

Capacidad	1,840 mAh
Voltaje Operativo	11.1V
Voltaje de Carga (Max)	12.6V
Horas de Carga (Max)	2 hours
Rango Temperatura de Carga	0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Rango Temperatura de Descarga	-20°C - 60°C (-4°F- 140°F)
Dimensiones	100.3 (L) x 56.3 (W) x 21 (H) mm
Peso	150g (0.33 lbs)
Ciclos de Vida	Más de 300 ciclos
Horas de Impresión Continua	4 horas
Horas de Tiempo en Reposo	4.6 horas



WWW.ANSER-U2.COM



ANSER U2 ESPAÑA | info@anser-u2-impresoras.com





Industrial 100%
Ultra Portátil
Confiable



U2
MobileONE™

LA MEJOR Y ÚNICA
La Primera Impresora Portátil de 1 PULGADA del MUNDO


1-Pulg.



Cartucho 1 PULGADA V.3



0.5-Pulg.

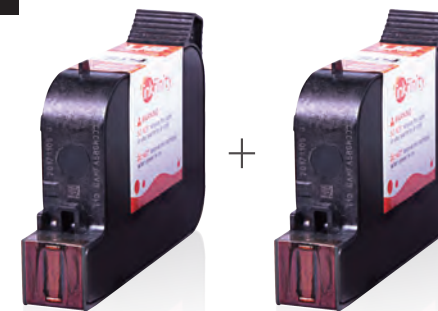

Cartuchos de 1/2 PULGADA

